


Prázdna skříň

## GTi 1-t

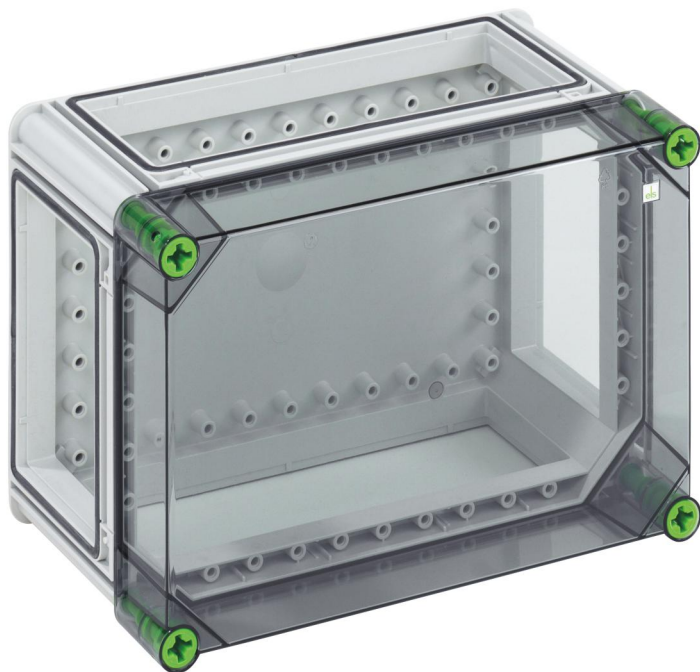

### GTi 1-t

Prázdna skříň

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 01000101

Rozměry: 320 x 220 x 179 mm

Prázdna skříň, 3 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem

IP65

IK08



690V

AC

1000V

DC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	3R

### barva

barva spodní díl:	šedá
-------------------	------

### rozměry

šířka:	320 mm
délka:	220 mm
výška:	179 mm
vnitřní výška:	157 mm
Hmotnost:	1.3338 kg

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

## Sales Information

EAN:	4013902050253
Třída ETIM:	EC000058
Číslo celní sazby:	85389099

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

[07325001 - GFW 20 - ochranná stříška proti počasí](#)

[07335001 - GFW 30 - ochranná stříška proti počasí](#)

[07251101 - GFS 11-m - Příruby](#)