NH pojistková skříň

GTS 421

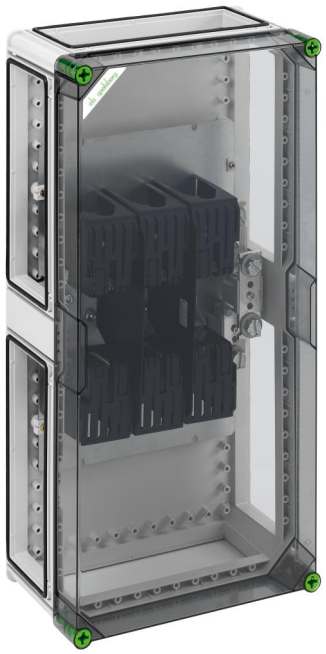

GTS 421

NH pojistková skříň

PŘIZPŮSOBITELNé

Číslo výrobku: 02242101
Rozměry: 320 x 640 x 179 mm

NH pojistková skříň - průmyslová kvalita -, 1 x NH 2 spodek pojistky, Šroubovací přípojka M10, PE/N svorka M12, namontovaná na montážní desce, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem

IP65 IK08 690V AC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	400 Ampéry
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	640 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C

okolní podmínky

okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

07251401 - GFS 14-m - Příruby

07673201 - KPK NH 2 - Prismová svorka