NH-pojistková krabice

GSS 4215-400

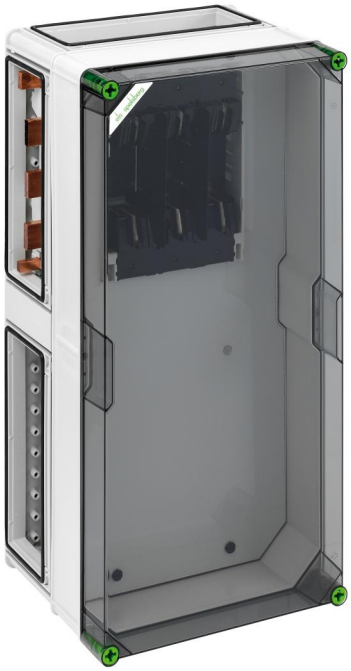

GSS 4215-400

NH-pojistková krabice

PřIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 04221501
Rozměry: 320 x 640 x 254 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita -, 1 x NH 2 spodek jezdcové pojistky, Šroubovací přípojka M10, Výstup dole, na sběrnici, 5 pólů, N svorka 16 - 120 mm², PE svorka 16 - 120 mm², 4 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojnic 400 A, s transparentním víkem

IP65 IK08 690V AC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	400 Ampéry
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	640 mm
výška:	254 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

07251401 - GFS 14-m - Příruby

07505601 - GSV 56 - Sběrnicová spojka

07672201 - KSK NH 2 - Objímková svorka

07673201 - KPK NH 2 - Prismová svorka