




NH-pojistková krabice

## GSS 5025-250 Plus

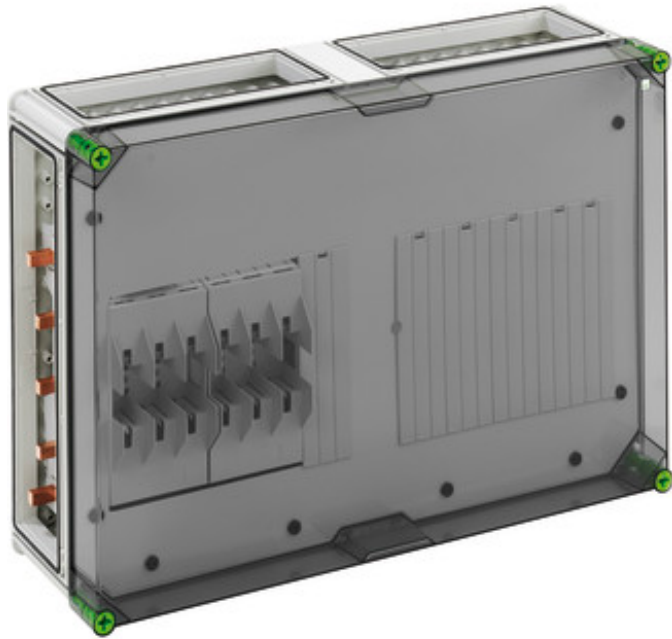

### GSS 5025-250 Plus

NH-pojistková krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

640 x 440 x 179 mm  
Obj. č.: 04352501

NH skříň pro jezdcové pojistky s dodatečným propojovacím prostorem - průmyslová kvalita -, 2 x NH 00 spodek jezdcové pojistky, Jmenovitý proud 125 A, Připojení objímky 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N svorky 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE svorky 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 4 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojnic 250 A, s transparentním víkem



## Technické údaje

### Rozměry

šířka:	640 mm
Délka:	440 mm
Výška:	179 mm

### Materiál:

Víko:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny
Materiál:	Polykarbonát



NH-pojistková krabice

## GSS 5025-250 Plus

### Ostatní atributy

Třída ochrany:	II
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Jmenovité izolační stejnosměrné napětí:	1000 V
Možnost spojováí:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Bez těžkých kovů:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano
Utahovací moment šroubu víka:	2.5 N m