


NH skříň pro jezdcové odpínače

GST 4115-400

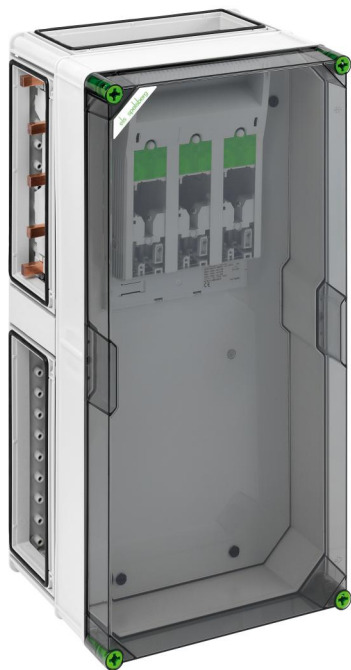

GST 4115-400

NH skříň pro jezdcové odpínače

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04611501

Rozměry: 320 x 640 x 254 mm

NH skříň pro jezdcové odpínače, 1 x NH 1 jezdcový pojistkový odpínač, Šroubovací přípojka M10, Výstup dole, na sběrnici, 5 pólů, N svorka 16 - 120 mm², PE svorka 16 - 120 mm², 4 x spojovací prvek (GGV)

Systém přípojnic 400 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	400 A
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	640 mm
výška:	254 mm
Hmotnost:	10.346 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902052257
Třída ETIM:	EC000249
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismová svorka](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Rámová svorka pro odpojovač NH1](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Objímková svorka](#)