Prázdná skříň

# TK PC 1811-16-tm

## TK PC 1811-16-tm

**Prázdná skříň**

PřIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 13800601
Rozměry: 180 x 110 x 165 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, polykarbonát, Certifikováno UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (odolnost vůči čpavku), DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**Krabice: polykarbonát, šedá, Víko: polykarbonát, transparenti, Vyrážecí membrány, M20/M25/M32/M40, (20 bočně)**

IP66 IK08 690V AC 1000V DC


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Technická data

## elektrické vlastnosti

| | |
|---|---|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## barva

| | |
|---|---|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | transparenti |

## rozměry

| | |
|---|---|
| šířka: | 180 mm |
| délka: | 110 mm |
| výška: | 165 mm |

## materiálové vlastnosti

| | |
|---|---|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |
| průmyslová kvalita: | ano |

## mechanické vlastnosti

| | |
|---|---|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm |
| pro řazení k sobě: | ano |
| Typ horního dílu: | Víko |

## mechanické vlastnosti

| | |
|---|---|
| Připevnění: | Vnitřní místa pro připevnění |

## okolní podmínky

| | |
|---|---|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |
| Místo použití: | Instalace v průmyslovém prostředí a v chráněném venkovním prostředí |

## materiál

| | |
|---|---|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

## certifikáty

| | |
|---|---|
| zkušební značka: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku) |
| zkušební značka: | DNV (Třída: Lodě & offshore zařízení) |

Vytvořeno v 25.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Příslušenství

89601201 - MABF 65-3 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám

19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů

19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů

19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání

19500601 - TK MPI-1811 - Montážní deska

19808101 - NS 35-81 - DIN lišta

19814401 - NS 35-144 - DIN lišta

## Cable gland

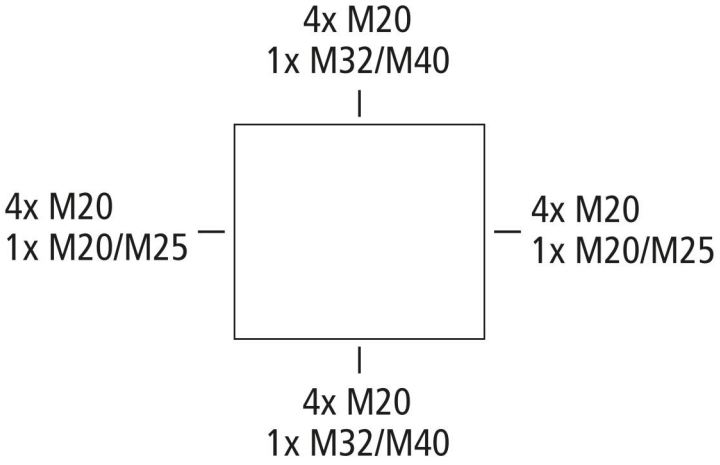
4x M20
1x M32/M40
4x M20
1x M20/M25
4x M20
1x M20/M25
4x M20
1x M32/M40