Skříň pro řadové svorkovnice

ALR 1010-4²

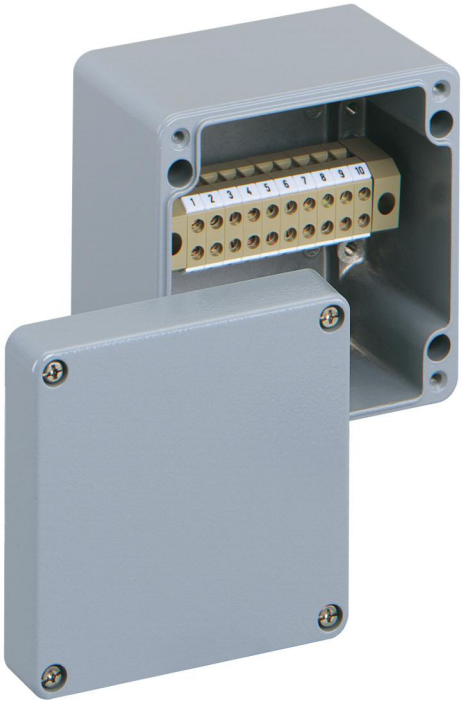

ALR 1010-4²

Skříň pro řadové svorkovnice

PřIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 16040801
Rozměry: 100 x 100 x 81 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, se stupněm krytí IP66, Jmenovitý průřez 4 mm², Ui=400V AC, Hliník s práškovým lakováním, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

osazené 10-pólovou blokovou svorkou 4 mm² (typ Contaclip BKA 4)

IP66 | 4² | IK09 | 400V AC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	4 mm²
druh krytí:	IP66
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	100 mm
délka:	100 mm
výška:	81 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK09
plombovatelné:	ano
Připevnění:	Vnitřní místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	75 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál horního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál těsnění:	polyuretan

Příslušenství

15400401 - AL ALS-kl - Sada vnějších spon

15421001 - AL ASS - Sada vnějších závěsů