Rozbočovací krabice

i 12-L/gn

i 12-L/gn

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 33251201
Rozměry: 85 x 85 x 37 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnicí přívodní membrány, Rozsah těsnění 8,2 - 12,5 mm, (3 Zpětné, 12 bočně), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

zelená, bez svorek

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	zelená
barva horní díl:	zelená

rozměry

šířka:	85 mm
délka:	85 mm
výška:	37 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	8.2 mm
pro těsnicí rozsah max.:	12.5 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
Připevnění:	Vnější místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polyethylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Příslušenství

30040701 - VST RR - Zaslepovací zátky

68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka
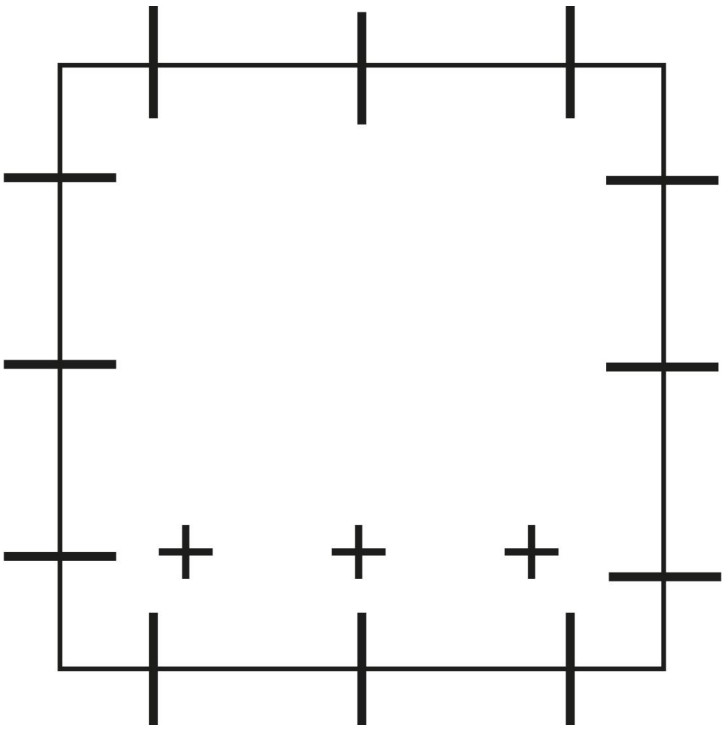
Cable gland