


Kanálová vestavná krabice

KD 2 70/55 K2 gr

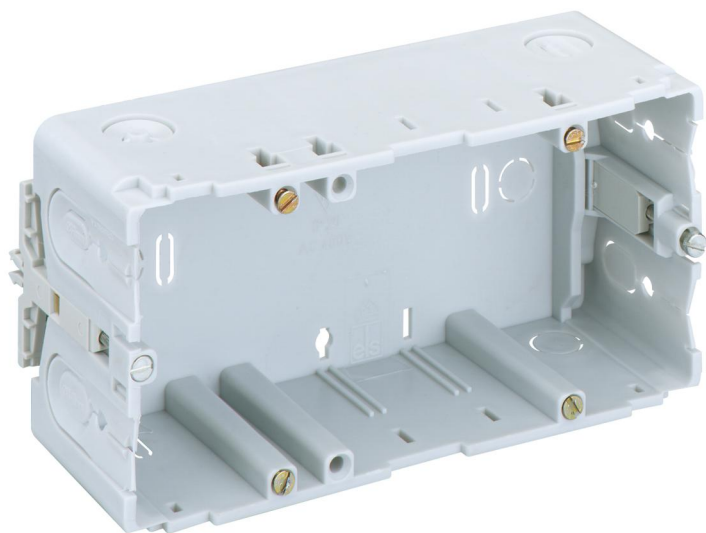

KD 2 70/55 K2 gr

Kanálová vestavná krabice

Číslo výrobku: 38205501

Rozměry: 55 mm

Kanálová vestavná krabice, Domezovací izolační napětí: 400V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

2násob., pro vestavbu do parapetních kanálů / vestavných přístrojových kanálů Rehau



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
--------------------------------	-------

barva

barva horní díl:	zelená
------------------	--------

rozměry

výška:	55 mm
--------	-------

Hmotnost:	0.08 kg
-----------	---------

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ne
----------------------	----

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	100 %
---------------------------------------	-------

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
---------------------------------------	------

okolní teplota min.:	-25 °C
----------------------	--------

okolní teplota max.:	40 °C
----------------------	-------

okolní teplota 24 h:	35 °C
----------------------	-------

Místo instalace:	Vnitřní oblast
------------------	----------------

Sales Information

Třída ETIM:	EC000073
-------------	----------

Číslo celní sazby:	39269097
--------------------	----------

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
-------------------------	--------------

materiál horního dílu:	polypropylen
------------------------	--------------

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
------------------	-----------------------------------