Rozbočovací krabice

WK 160-L

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku: https://www.spelsberg.cz/p/81640001

WK 160-L

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 41691201
Rozměry: 165 x 165 x 76 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54, Jmenovitý průřez 16 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20/M40, (12 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek

Přiložené příslušenství:
4 Vývodka IP54 M40 Rozsah těsnění 17 - 30 mm,
1 Zaslepovací zátky M40, 1 Plombovací souprava

IP54 | 16² | IK05 | 690V AC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	16 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	165 mm
délka:	165 mm
výška:	76 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK05
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm
Připevnění:	Vnitřní místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ocel

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Vytvořeno v 25.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299
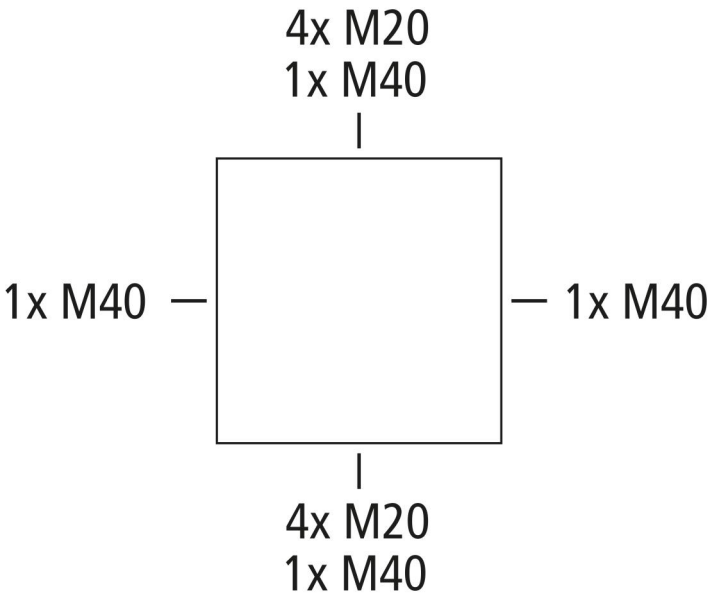
Cable gland