



Spojovací krabice

## Abox-i 025-2,5<sup>2</sup>



### Abox-i 025-2,5<sup>2</sup>


Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

80 x 80 x 52 mm  
Obj. č.: 49040201

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, odolná vůči povětrnostním podmínkám, Nárazuvzdorné, bezhalogenová, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm

šedá, se šroubovou svorkou, 5 pólů - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup>)

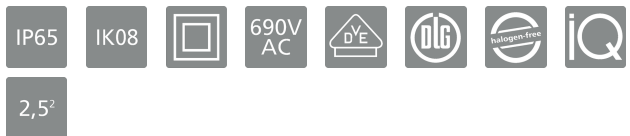

## Technické údaje

### Rozměry

Šířka:	80 mm
Délka:	80 mm
Výška:	52 mm

### Materiál:

Těsnění:	Termoplastický elastomer
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A
Krabice:	ASA-PC, membráby z TPE
Víko:	ASA-PC
Materiál:	ASA-PC

## Certifikáty



## Příslušenství

- DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení
- DMS M20/w - M20, bílá
- VST M20 - Zaslépací zátka
- KVR M20-MGM - Kabelové šroubení
- Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Svorkovnice
- BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka
- Abox PST - Plombovací souprava
- BST M20 - Odvzdušňovací vývodka
- KS M20 - Spojovací sada
- MPS-KRI - Montážní deska



Spojovací krabice

## Abox-i 025-2,5<sup>2</sup>

### Entries

Předlisy nahoře:	2 x M20
Předlisy vlevo/vpravo:	2 x M20
Předlisy dole:	1 x M20
Předlisy zezadu:	1 x M20

### Ostatní atributy

Celkový počet přívodů:	6
Průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
Možnost spojování:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Plombovatelné:	Ano
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (24 hod):	60 °C
Okolní teplota (max.):	80 °C
Okolní teplota (min.):	-35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano
Chování při požáru podle UL 94:	V-2 podle UL 94
Chování při požáru podle VDE:	750°C podle VDE 0471/ EN 60695
Osazení:	Svorka
Barva:	šedá
Utahovací moment šroubu víka:	1.7 N m