

Přípojná svorka

## URS RK1-150mm<sup>2</sup>

### URS RK1-150mm<sup>2</sup>


**Přípojná svorka**

Číslo výrobku: 67065001

Rozměry: 31 x 109 x 99 mm

Připojovací svorka, 1-pólová, řaditelná, pro jednožilové i vícežilové vodiče a pro lamelovou plochou měď

**Přestavná sada na 5 pólů 1-pólová**

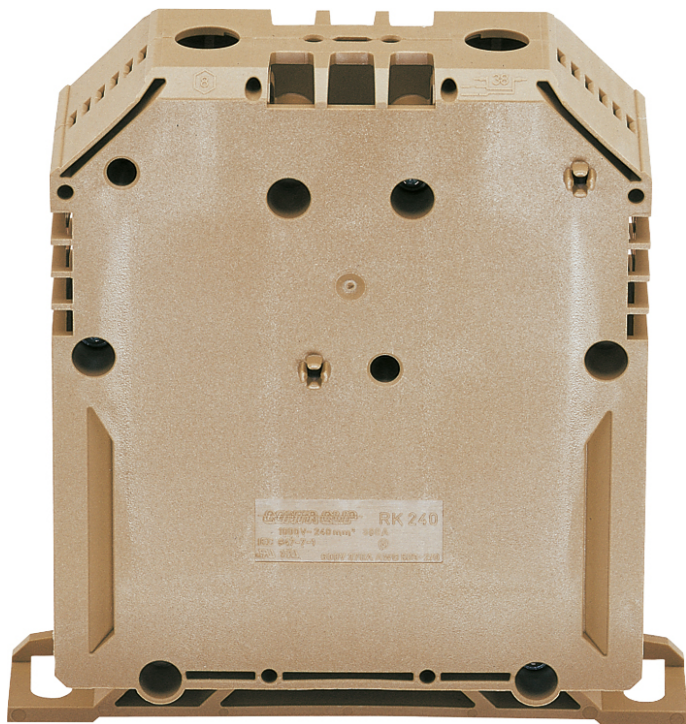

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	750 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací přípojná kapacita:	150 mm <sup>2</sup>
domezovací proud:	309 A
počet pólů:	1
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: délka odizolování:	38 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	2
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (min):	50 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový bez koncové objímky (max):	150 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	50 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	150 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	35 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	150 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	50 mm <sup>2</sup>
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	150 mm <sup>2</sup>

### rozměry

šířka:	31 mm
délka:	109 mm
výška:	99 mm
Hmotnost:	0.305 kg

### materiálové vlastnosti

Třída hořlavosti podle UL94:	V2
------------------------------	----

### mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	20 Nm
--------------------------------	-------

### Sales Information

EAN:	4013902859313
Třída ETIM:	EC000897
Číslo celní sazby:	85369010

### materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------