Malý rozvaděč

AKi 24

AKi 24

Malý rozvaděč

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73642401
Rozměry: 250 x 370 x 122 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, 2 Řady, 24 Dostupné moduly, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 1000V AC, 1000V DC, nahoře a dole metrické předlisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením a / nebo dvojitými membránovými vývodkami, nahoře s předmontovanými pružnými průchodkami DMS M20, pro instalace v průmyslovém prostředí a nechráněném venkovním prostředí

s upínací lištou PE/N vždy se 2 místy upnutí 16 mm² a 14 místy upnutí 6 mm²

Přiložené příslušenství:
Dvojitá membránová vývodka: 2x M20, 1x M32, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky

IP65 24 IK08 400V AC

Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
počet řad:	2
počet dělicích jednotek:	24

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	250 mm
délka:	370 mm
výška:	122 mm
vnitřní výška:	95 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano

mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Příslušenství

70610201 - AK SGA-1 - Souprava zámku

70690201 - AK SGA-2 - Souprava zámku

73540012 - AK KF 12 - Vyklápěcí okénko

79901201 - AK AS - Záslepka

26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

Cable gland

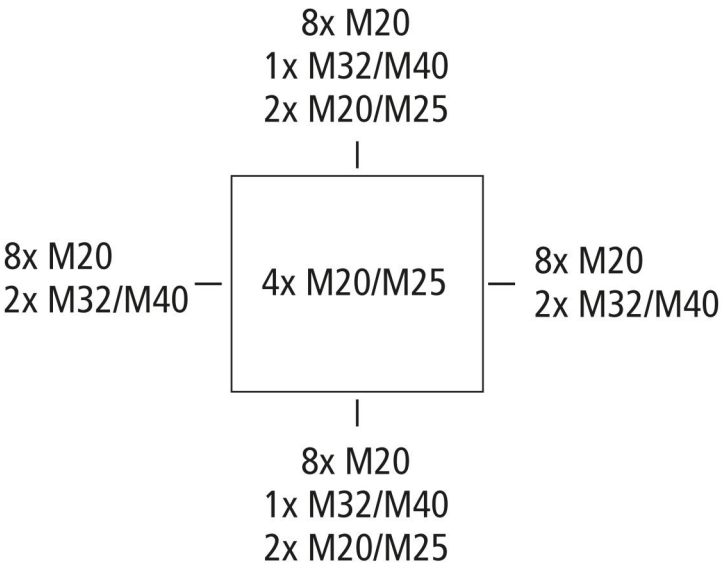
8x M20
1x M32/M40
2x M20/M25
8x M20
2x M32/M40
4x M20/M25
8x M20
2x M32/M40
8x M20
1x M32/M40
2x M20/M25