


Skříň pro řadové svorkovnice

AKi-R 4/102-L

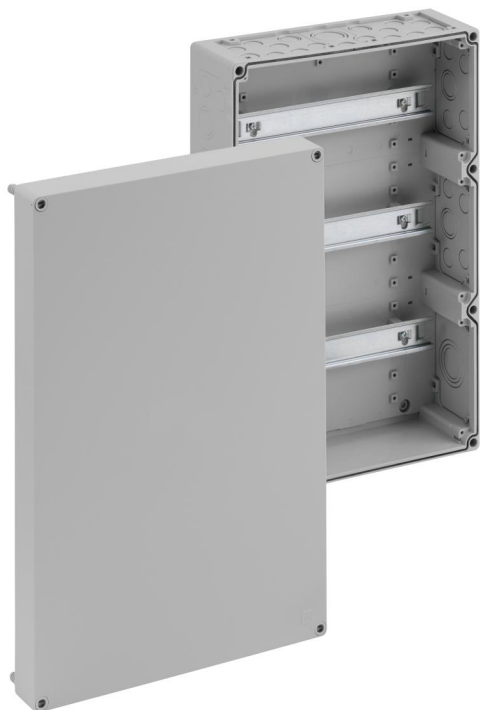

AKi-R 4/102-L

Skříň pro řadové svorkovnice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74190301

Rozměry: 300 x 450 x 132 mm

Skříň pro řadové svorkovnice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 4 mm², U_i=400V AC, polykarbonát, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

bez svorek, s nosnými lištami NS35

Příložené příslušenství:

10ks Dvojitá membránová vývodka IP66 M20

Rozsah těsnění 7 - 12 mm, 2ks Dvojitá

membránová vývodka IP66 M25 Rozsah těsnění 9

- 16 mm, 2ks Dvojitá membránová vývodka M32

Rozsah těsnění 14 - 21 mm, 1ks Dvojitá

membránová vývodka IP66 M40 Rozsah těsnění

19 - 28 mm

IP65

4²

IK08



400V

AC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	450 mm
výška:	132 mm
Hmotnost:	2.74 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C

okolní podmínky

okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902885671
Třída ETIM:	EC002713
Číslo celní sazby:	85389099

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů](#)

[19010001 - VSG - Souprava visacího zámku](#)

[19302501 - KST M25-17 - Spojovací vývodka](#)

[19302601 - KST M25-33 - Spojovací vývodka](#)

[19303201 - KST M32 - Spojovací vývodka](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Spojovací sada](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Vnější úchyty](#)

Kabelová průchodka

