Skříň pro výkonové vypínače

AKi-TE 216

AKi-TE 216

Skříň pro výkonové vypínače

Číslo výrobku: 78921601
Rozměry: 300 x 300 x 132 mm

Skříň pro výkonové vypínače - průmyslová kvalita - s externím ovládáním, uzamykatelná, IP65 (při použití odpovídajících kabelových přívodů), 1 x výkonový vypínač 160A, 3pólové přepínání, Klecová svorkovnice 10 - 70 mm², PE/N svorka 2 x 50 mm², s vývodkami IP54, s izolační krytkou

s transparentním víkem

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
domezovací proud:	160 Ampéry
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	300 mm
výška:	132 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Cable gland

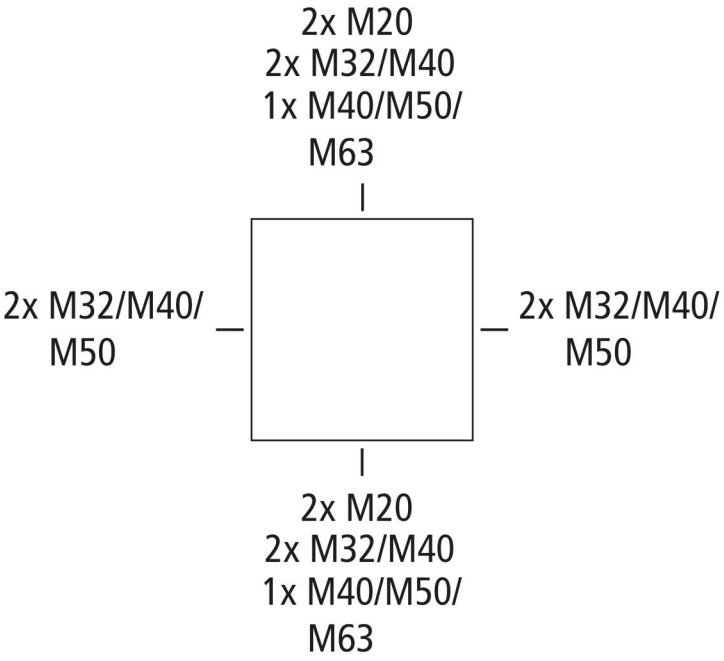
2x M20
2x M32/M40
1x M40/M50/
M63
2x M32/M40/
M50
2x M32/M40/
M50
2x M20
2x M32/M40
1x M40/M50/
M63