Rozbočovací krabice

Abox m 040 AB-L

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku: https://www.spelsberg.cz/p/80440101

Abox m 040 AB-L

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 81290701
Rozměry: 94 x 94 x 57 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 4 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20/M25, (1 Zpětné, 8 bočně), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek

Přiložené příslušenství:
3 vývodky IP54 M20 rozsah těsnění 8-13,5 mm, 3 vývodky IP54 M25 rozsah těsnění 9 - 18,5 mm

IP54 IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

K průmyslovému výrobku:
https://www.spelsberg.cz/p/50390401

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	4 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	94 mm
délka:	94 mm
výška:	57 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
Připevnění:	Vnější místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Příslušenství

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

23042001 - AST M20 - Vývodka

23042501 - AST M25 - Vývodka

26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka

26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka

26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice
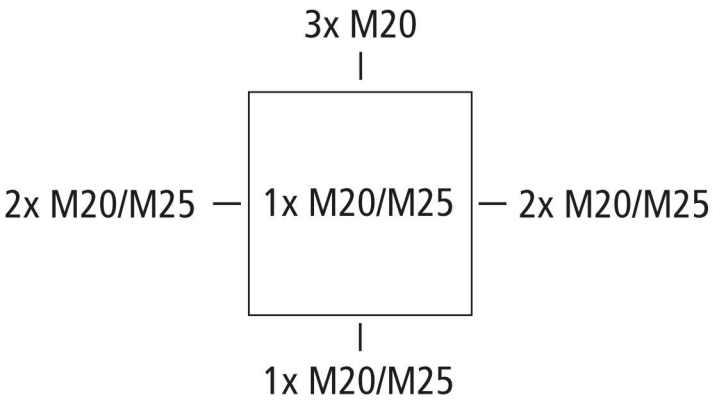
Cable gland