Rozbočovací krabice

WKE 54

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku: https://www.spelsberg.cz/p/86963201

WKE 54

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86025401
Rozměry: 278 x 208 x 107 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66/IP67, Ui=690V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M32/M40, (3 bočně), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního duroplastu, svorky ze speciální keramiky odolávající vysokým teplotám.

oranžová, Spojovací krabice 5-pólová 1,5 - 16 mm², rozbočovací krabice 5-pólová 1,5 - 10 mm², počet svorkovatelných vodičů na pól: 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16², 2 patice pojistky D01 max. 16 A

Přiložené příslušenství:
2 kabelová šroubení M40 , Rozsah těsnění 16 - 28 mm, 1 kabelové šroubení M32, Rozsah těsnění 11 - 21 mm

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
min. průřez vodiče:	1,5 mm²
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	4 mm²
min. průřez vodiče:	1,5 mm²
max. průřez vodiče:	16 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67
jištěná odbočka:	ano
třída zachování funkce:	E30/E60/E90
Počet pólů (rozbočení):	3
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	žádné údaje
Počet pojistek v rozbočení:	2

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	jištěná odbočka

rozměry

šířka:	278 mm
délka:	208 mm
výška:	107 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano

materiálové vlastnosti

Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))

Příslušenství

22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení

22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení

22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelové šroubení
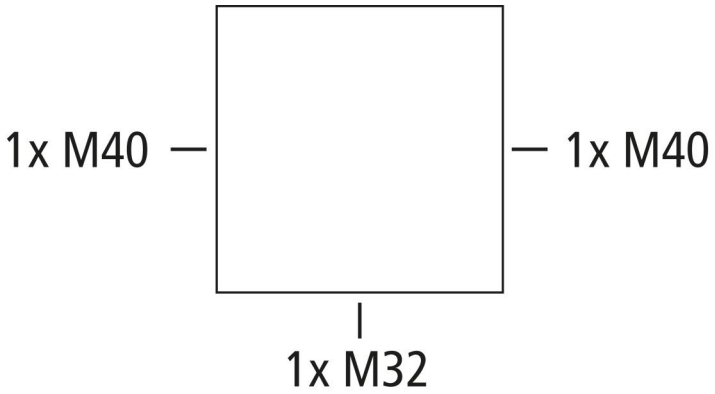
Cable gland