


Skříně

IBTronic XL H 185 FE

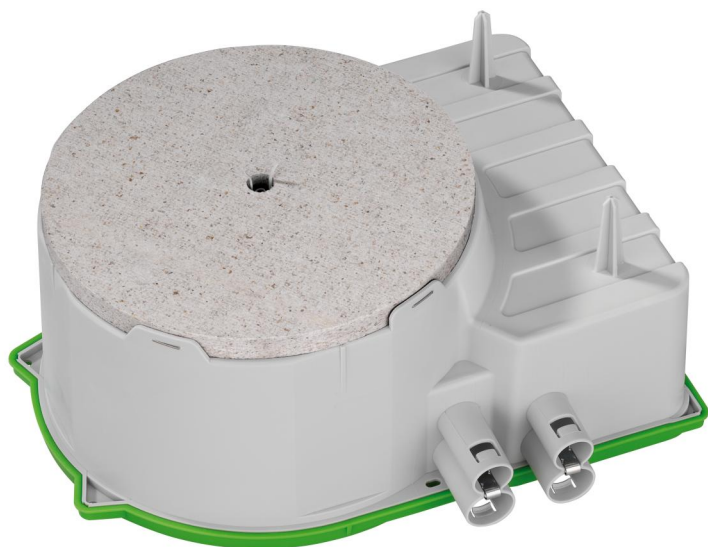

IBTronic XL H 185 FE

Skříně

Číslo výrobku: 97660402

Rozměry: 255 x 280 x 130 mm

Skříně, pro prefabrikáty, pro montáž svítidel NV/HV/LED a reproduktorů, pro instalaci svítidel otestovaných VDE podle DIN EN 60598 (VDE 0711), a rovněž s označením F nebo označením MM, maximální vestavná výška svítidel NV: 105 mm, svítidla HV: 110 mm, příkon lampy max. 50 W / LED 25 W, s dodatečným propojovacím prostorem (např. k montáži elektronického bezpečnostního transformátoru do max. 150 VA), se stupněm krytí IPX4, Domezovací izolační napětí: 400V AC, bez obsahu halogenů

Otvor výstupu: Deska Fermacell®, variabilní do max. Ø 150 mm, 8 kombinovaných trubkových přívodů 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrovaná zarážka pro trubky a odlehčení tahu pro trubky 16 mm, 19 mm, Upevnění lepením nebo hřebíky, integrované trubkové hrdlo, Rozsah těsnění M16 - M19



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IPX4
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

rozměry

šířka:	255 mm
délka:	280 mm
výška:	130 mm
Hmotnost:	0.835 kg

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	Upevnění lepením nebo hřebíky
----------------	-------------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902966493
Třída ETIM:	EC000414
Číslo celní sazby:	39269097

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

[97980201 - FPD 185 - Deska Fermacell](#)