


NH skříň odpojovače

## GTT 201

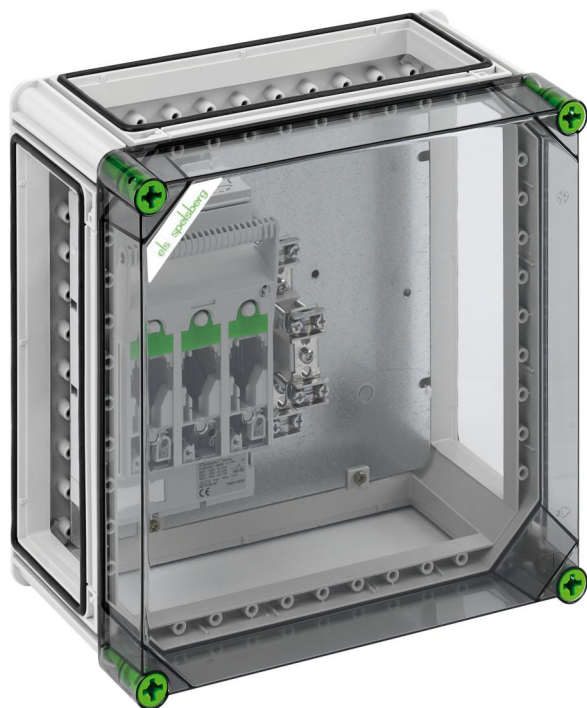

### GTT 201

NH skříň odpojovače

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 02620101

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

NH pojistková skříň výkonového odpínače, 1 x NH 00 pojistkový odpínač, Místa upnutí 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, PE/N svorka 2 x 50 mm<sup>2</sup>, namontovaná na montážní desce, 3 x spojovací prvek (GGV)

**s transparentním víkem**

IP65

IK08



690V

AC

440V

DC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	440 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	125 A
UL Type Rating:	3R

### rozměry

šířka:	320 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm
Hmotnost:	3.683 kg

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

### mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

### okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

### Sales Information

EAN:	4013902051526
Třída ETIM:	EC000249
Číslo celní sazby:	85369095

### materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## Příslušenství

[07251201 - GFS 12-m - Příruby](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismová svorka](#)

[07675001 - KSR NH.00 - Připojovací šrouby](#)