Sběrnicové skříně

GSi 256

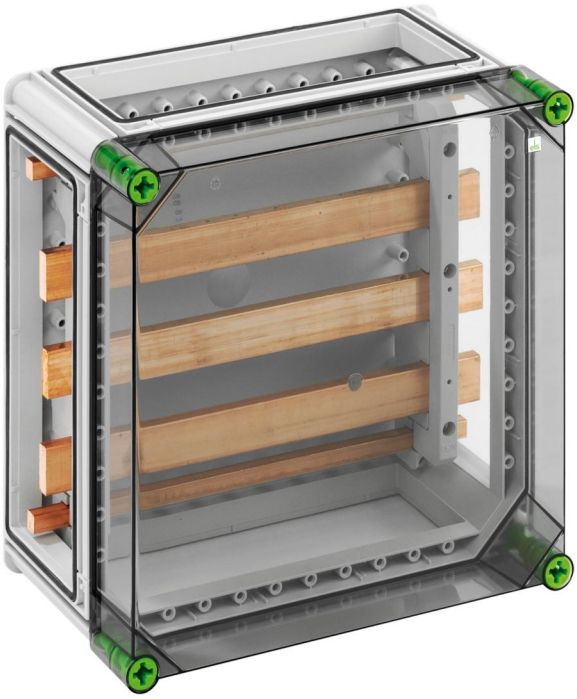

GSi 256

Sběrnicové skříně

PřIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 04025601
Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

Sběrnicová skříň - průmyslová kvalita -, 5 pólů, 630A, L1...L3: 30 x 10 mm, s Cu kolejnicemi, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, bez svorek, pro individuální osazení, 3 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem

IP65 IK08 690V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	630 Ampéry
se systémem přípojnice:	ano
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	na omítku
rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Vytvořeno v 26.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Příslušenství

07251201 - GFS 12-m - Příruby

07505601 - GSV 56 - Sběrnicová spojka