

NH skříň pro jezdcové pojistky

GSS 4035-630

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/04603586>

GSS 4035-630

NH skříň pro jezdcové pojistky


PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04203586

Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky, 3 x NH 00 spodek jezdcové pojistky, Připojení objímky 1,5 - 70 mm², Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm², N svorky 4 - 35 mm², PE svorky 4 - 35 mm², 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem, na systém přípojníc 630 A

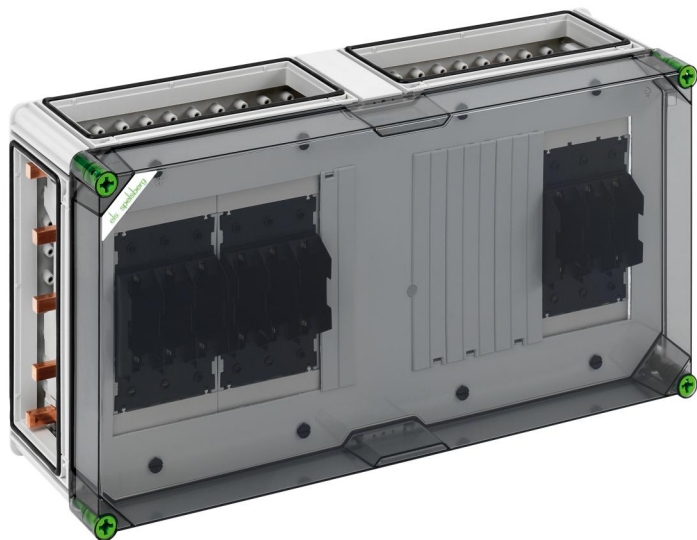

IP65

IK08



690V

AC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	630 A
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	640 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm
Hmotnost:	12.4968 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902873111
Třída ETIM:	EC000100
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismová svorka](#)