


PEN svorka

GPE 0

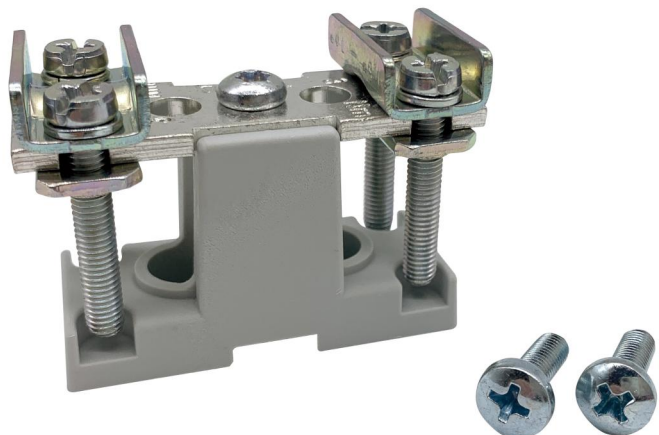

GPE 0

PEN svorka

Číslo výrobku: 07600101

Rozměry: 23 x 60 x 37 mm

pro montážní desku

**PE svorka NH 00 (připojení objímky 2 x 50 mm²),
pro montážní desku nebo přestavnou sadu pro
GN 0**

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	440 V
domezovací proud:	160 A
počet pólů:	1
chráněné proti dotyku:	ne
Připojení 1: Druh připojení:	Šrouby
Připojení 1: svorková místa na pól:	2
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Hodí se pro vodiče AL:	0
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jemnodrátový s koncovou objímkou (max):	70 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (min):	1.5 mm ²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče vícedrátový (max):	70 mm ²

rozměry

šířka:	23 mm
délka:	60 mm
výška:	37 mm
Hmotnost:	0.094 kg

materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
--	--------

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	3 Nm
--------------------------------	------

Sales Information

EAN:	4013902052622
Třída ETIM:	EC002498
Číslo celní sazby:	85369010

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------

Příslušenství

[07670001 - KP NH 00 - Prismová svorka](#)