Prázdná skříň

TK PS 2518-8f-tm

TK PS 2518-8f-tm

Prázdná skříň

PřIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 10651101
Rozměry: 254 x 180 x 84 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, polystyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

Krabice: polystyren, šedá, Víko: polykarbonát, transparenti, Vyrážecí membrány, M16/M20/M25/M32, (20 bočně)

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

K průmyslovému výrobku:
https://www.spelsberg.cz/p/13751101

Vytvořeno v 20.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
zavzdušněno:	ne
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparenti

rozměry

šířka:	254 mm
délka:	180 mm
výška:	84 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
varianta hrdel:	ne

mechanické vlastnosti

pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko
Připevnění:	Vnitřní místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast
Místo použití:	Standardní instalace ve vnitřním prostoru

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Vytvořeno v 20.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Příslušenství

89603201 - MABF 150-3 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám

19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů

19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů

19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání

19500801 - TK MPI-2518 - Montážní deska

19821601 - NS 35-216 - DIN lišta

Vytvořeno v 20.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

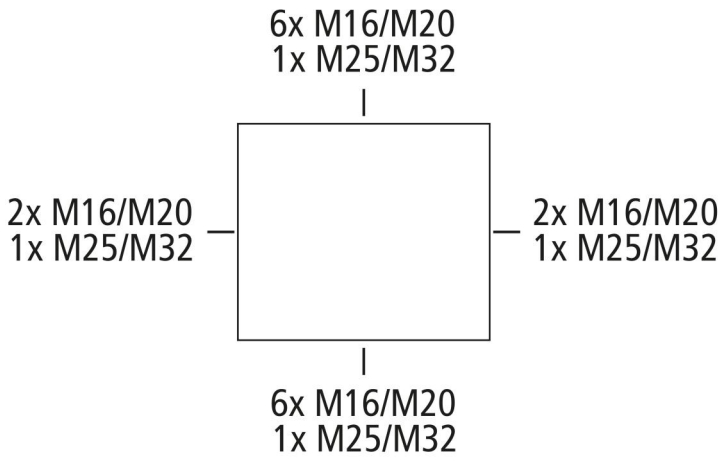

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299