Rozbočovací krabice

Q 12-2,5²

Q 12-2,5²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 33441201
Rozměry: 85 x 85 x 37 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP20, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vstupy se schopností odlehčení kabelů v tahu, (3 Zpětné, 12 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru, se zarážkou vedení, přívod vedení možný shora

šedá, In=24 Ampéry, s 5 k sobě řaditelnými šroubovými svorkami 2,5 mm² (5 x1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²)

IP20 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP20
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	85 mm
délka:	85 mm
výška:	37 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
Připevnění:	Vnitřní místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Příslušenství

68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka
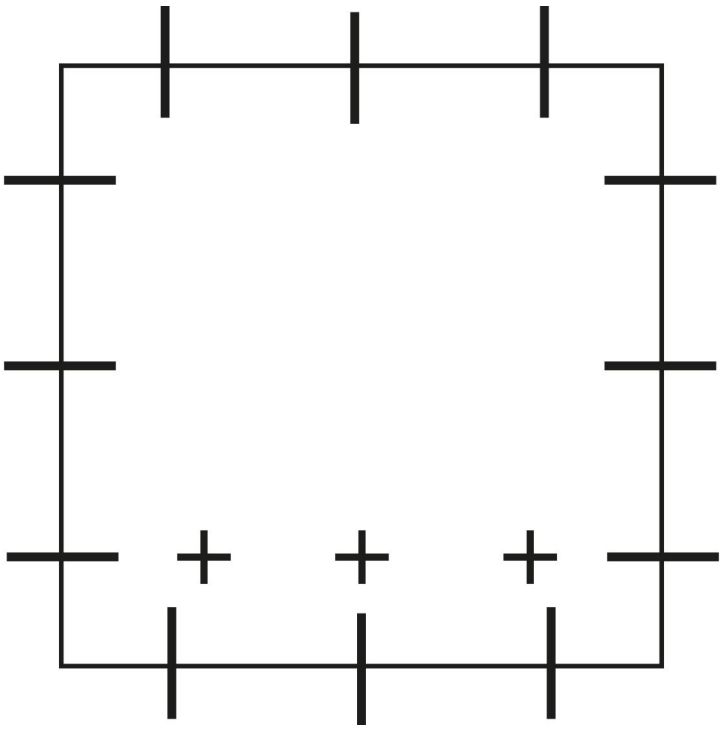
Cable gland