Rozbočovací krabice

2K-12 AB-L

2K-12 AB-L

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 34591201
Rozměry: 85 x 85 x 37 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnicí měkká přívodní membrána, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, (2 Zpětné, 12 bočně), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	85 mm
délka:	85 mm
výška:	37 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	2 mm
pro těsnicí rozsah max.:	14 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
Připevnění:	Vnější místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen
materiál přívodu:	Termoplastický elastomer
materiál těsnění:	termoplastický elastomer

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Příslušenství

68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka

34400201 - ZEL 2K-12/16 - Odlehčení v tahu

Vytvořeno v 25.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299
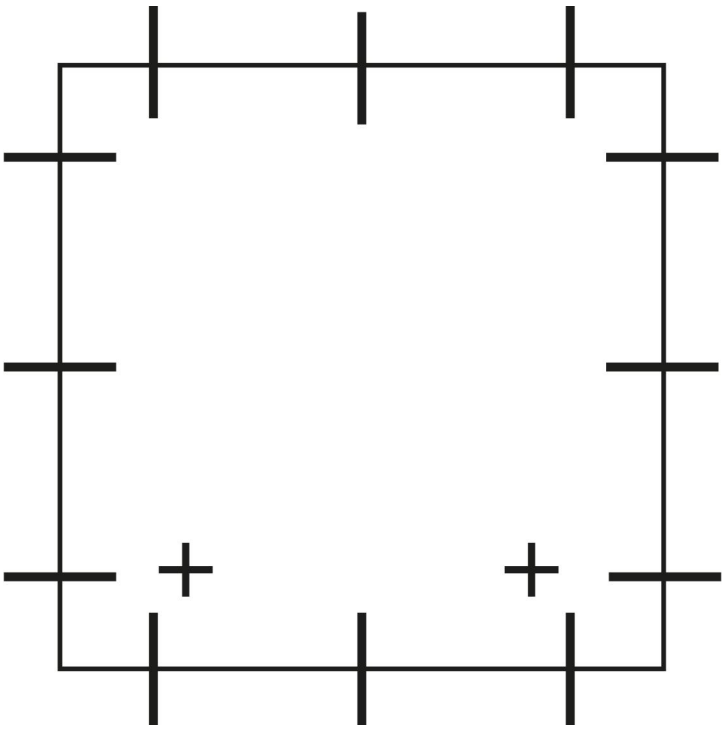
Cable gland