Rozbočovací krabice

# Abox-i SL-6²

**Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku: https://www.spelsberg.cz/p/40644001**

## Abox-i SL-6²

**Rozbočovací krabice**

PřIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 49081001
Rozměry: 140 x 140 x 79 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 6 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), Vyrážecí membrány, M20/M25/M32, (2 Zpětné, 10 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**šedá, s vysoko položenou bezšroubovou svorkou Wago 2006-1201, 5-pólovou, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 6 mm², při proudové zatížitelnosti 41 A, svorkovatelné průřezy na pól: 4 x 0,5 až 10 mm² pevné a flexibilní**

**Přiložené příslušenství:**
**4 Dvojitá membránová vývodka IP66 M32 Rozsah těsnění 14 - 21 mm**

IP65 | 6² | IK08 | 690V AC

# Technická data

## elektrické vlastnosti

| | |
|---|---|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| max. průřez vodiče: | 6 mm² |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP65 |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

## barva

| | |
|---|---|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

## rozměry

| | |
|---|---|
| šířka: | 140 mm |
| délka: | 140 mm |
| výška: | 79 mm |

## materiálové vlastnosti

| | |
|---|---|
| Odolné proti UV záření: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |
| průmyslová kvalita: | ano |

## mechanické vlastnosti

| | |
|---|---|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm |
| Připevnění: | Vnitřní místa pro připevnění |

## okolní podmínky

| | |
|---|---|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |
| Místo instalace: | Chráněná venkovní oblast |

## materiál

| | |
|---|---|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

## certifikáty

| | |
|---|---|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku) |

Vytvořeno v 20.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Příslušenství

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení

22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení

26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka

26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka

26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

26043201 - DMS M32 - Dvojitá membránová vývodka

26044001 - DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka

26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

Vytvořeno v 20.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299
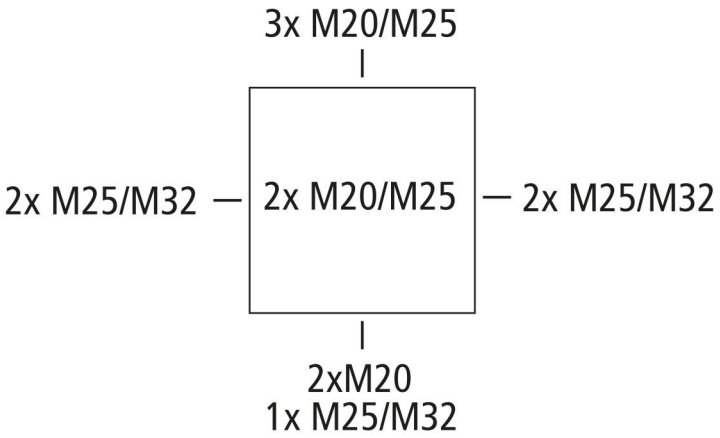
## Cable gland