Zásuvková kombinace

STV 912-S32

STV 912-S32

Zásuvková kombinace

PŘIZPůSOBITELNé

Číslo výrobku: 72931301
Rozměry: 200 x 400 x 122 mm

Zásuvková kombinace, se stupněm krytí IP44, vhodná k montáži řadových vestavných přístrojů zákazníkem, se zabudovanými zásuvkami, předběžně zapojenými do svorek PE/N, vysoká mechanická zatížitelnost, odolná vůči extrémním teplotám, kombinovatelná, bez halogenů

Dostupné moduly: 9
vybaveny:
• 2 x SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V
• 1 x Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V

Přiložené příslušenství:
Vývodka: 2x M25, 2x M32, Zaslepovací zátky, Krycí a popisovací pásky

IP44 9 IK08 400V AC

Vytvořeno v 25.04.2024. Všechna prohlášení bez záruky. Vyhrazujeme si právo provést vylepšení podle technického pokroku.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technická data

vestavné přístroje

SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	2
Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V :	1

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP44
počet N potenciálů:	1
počet řad:	1
počet dělicích jednotek:	9
počet dělicích jednotek na řadu:	9
s N svorkou:	ano
s PE svorkou:	ano

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	200 mm
délka:	400 mm
výška:	122 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát

Cable gland

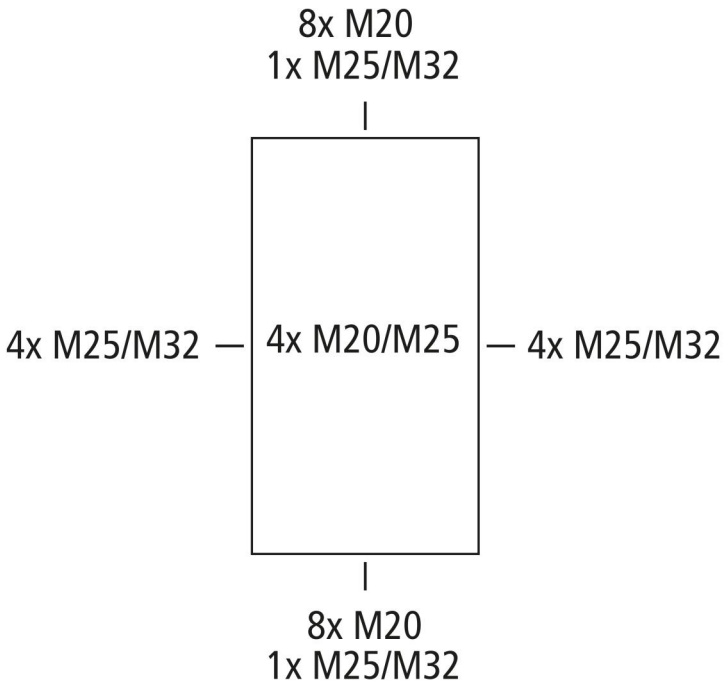
8x M20
1x M25/M32
4x M25/M32
4x M20/M25
4x M25/M32
8x M20
1x M25/M32