Rozbočovací krabice

Abox 040 AB-4²

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku: https://www.spelsberg.cz/p/80442101

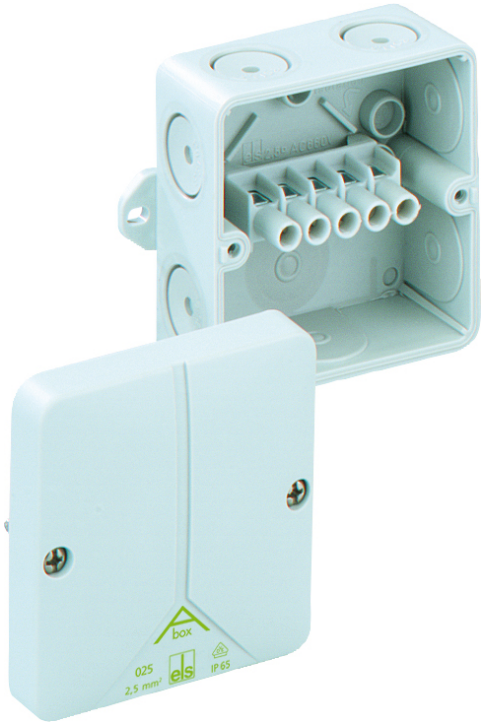

Abox 040 AB-4²

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80540701
Rozměry: 93 x 93 x 55 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 4 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnicí měkká přívodní membrána, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm, (1 Zpětné, 7 bočně), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, s šroubovou svorkou, 5-pólovou - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4²)

IP65 | 4² | IK07 | 690V AC

K průmyslovému výrobku:
https://www.spelsberg.cz/p/49440401

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	4 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	93 mm
délka:	93 mm
výška:	55 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	2 mm
pro těsnicí rozsah max.:	16 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm

mechanické vlastnosti

Připevnění:	Vnější místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Příslušenství

19202001 - KS M20 - Spojovací sada

20342001 - WST M20 - Vývodka

21342001 - WNI M20 - Vývodka

21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

23042001 - AST M20 - Vývodka

23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky

26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka

26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

28842001 - RST M20 - Trubkové hrdlo

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice
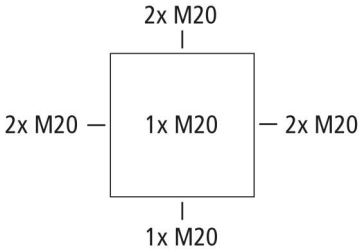
Cable gland