

Rozbočovací krabice


WKE Rapid-Box HT 2x3 16² 2F

WKE Rapid-Box HT 2x3 16² 2F

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 30244216

Rozměry: 190 x 447 x 105 mm

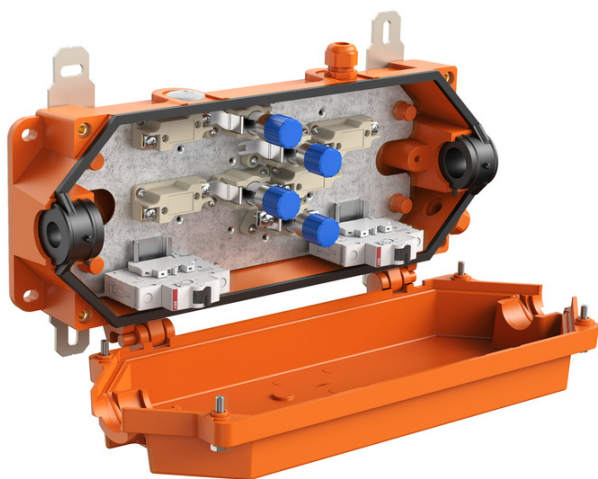

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66/IP67, $U_i=400$ V AC, M25, (5 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Pro instalace v průmyslovém prostředí a tunelových oblastech, odolnost proti tlaku a sání podle směrnice Gotthardského tunelu. Skříň bez halogenů ze speciálního duroplastu, svorky ze speciální keramiky odolávající vysokým teplotám. Vnější úchyty a šrouby víka z nerezové oceli 1.4571

oranžová, Průchod: 4-pólová svorka pro neřezané vodiče, rozsah svorky pro neřezané vodiče 2,5mm² až 25mm², rozsah svorky pro řezané vodiče 2,5mm² až 16 mm², jmenovitý proud 63A. Jištěné rozbočení bez zpětného působení 4-pólové do 2,5mm², jištění 2 x jističem vedení jednopólovým B10, předem zapojeným, rozsah těsnění hlavního kabelu: 17-22mm (jiné rozsahy těsnění na dotaz)

Příložené příslušenství:

**2 ks kabelového šroubení M25, rozsah těsnění 9-16mm
4 ks uzavíracích šroubů M25**



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	400 V
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	2,5 mm²
max. průřez vodiče:	16 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66/IP67
třída zachování funkce:	E30/E60/E90

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

rozměry

šířka:	190 mm
délka:	447 mm
výška:	105 mm
vnitřní délka:	350 mm
vnitřní šířka:	145 mm
vnitřní výška:	95 mm
Hmotnost:	4.5 kg

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK09
utahovací moment šroubu víka:	6 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž

mechanické vlastnosti

Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění
-------------	-----------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	100 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902651627
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	silikon
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4571 (V4A)