


Rozbočovací krabice

2K-12 AB SB-L

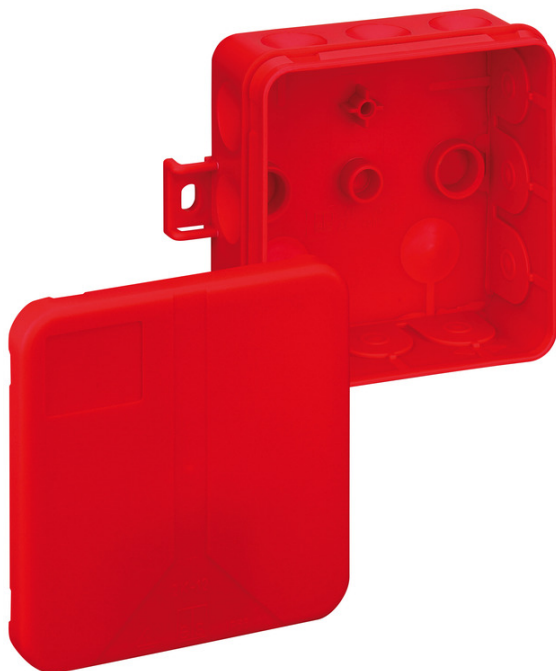

2K-12 AB SB-L

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 34571201

Rozměry: 85 x 85 x 37 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnící měkká přívodní membrána, Rozsah těsnění 2 - 14 mm, (2 prolis ze zadu, 12 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

červená, bez svorek, k označení proudových obvodů nouzového osvětlení



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	červená
barva horní díl:	červená

rozměry

šířka:	85 mm
délka:	85 mm
výška:	37 mm
Hmotnost:	0.046 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu:	650 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	2 mm
pro těsnicí rozsah max.:	14 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902628803
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85389099
Minimální objednávací množství:	10

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen
materiál přívodu:	Termoplastický elastomer
materiál těsnění:	termoplastický elastomer

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Upínací lišta](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Upínací lišta](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka](#)

[34400101 - ZEL 2K-12 - Odlehčení v tahu](#)

[89601901 - KTB 2 - Uchycení kabelových žlabů](#)

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Odlehčení v tahu](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Uchycení kabelových žlabů](#)

Kabelová průchodka

