


Rozbočovací krabice

## Abox SLK-4<sup>2</sup>

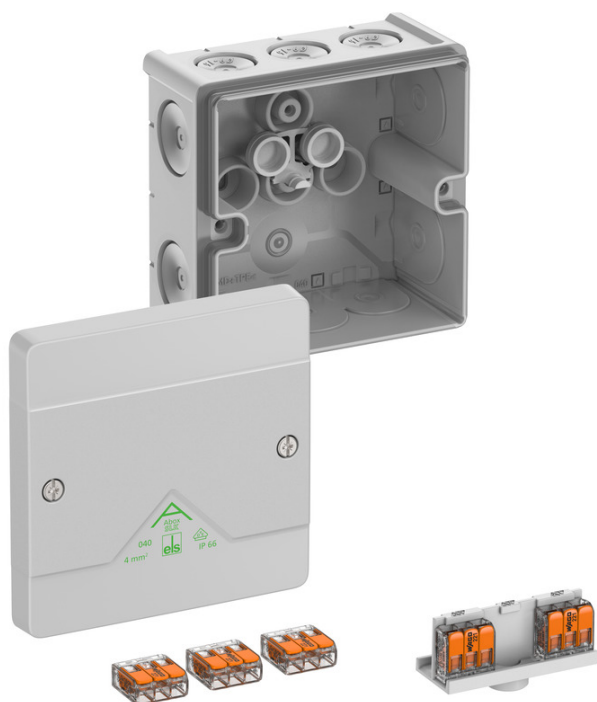

### Abox SLK-4<sup>2</sup>

#### Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 80447001

Rozměry: 102 x 102 x 57 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, Jmenovitý průřez 4 mm<sup>2</sup>, Ui=450 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odolnost vůči čpavku), Samotěsnící měkká přívodní membrána, M20/M25, Rozsah těsnění 4 - 21 mm, (1 prolis ze zadu, 10 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami a držáky svorek, pro standardní instalace v interiéru a chráněném venkovním prostředí

**šedá, In=32 A, s 5-ti ke dnu upevněnými, bezšroubovými 3-vodičovými svorkami Wago 221-413 - 4 mm<sup>2</sup>, svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 4 mm<sup>2</sup> pevné Cu a 3 x 0,14 až 4 mm<sup>2</sup> flexibilní Cu**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| domezovací izolační napětí AC: | 450 V       |
| domezovací izolační napětí DC: | 450 V       |
| min. průřez vodiče:            | 0,2 mm²     |
| max. průřez vodiče:            | 4 mm²       |
| třída ochrany:                 | II          |
| druh krytí:                    | IP66        |
| domezovací proud:              | 32 A        |
| typ svorky:                    | bezšroubový |
| počet pólů:                    | 5           |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|                |         |
|----------------|---------|
| šířka:         | 102 mm  |
| délka:         | 102 mm  |
| výška:         | 57 mm   |
| vnitřní délka: | 90 mm   |
| vnitřní šířka: | 90 mm   |
| vnitřní výška: | 49 mm   |
| Hmotnost:      | 0.15 kg |

### materiálové vlastnosti

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Odolné proti UV záření:      | ano                    |
| bez obsahu halogenů:         | ano                    |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB                     |
| Pevnost žhavicího drátu:     | 750 °C (EN 60695-2-11) |

### mechanické vlastnosti

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| pro těsnicí rozsah min.:      | 4 mm                         |
| pro těsnicí rozsah max.:      | 21 mm                        |
| rázová houževnatost:          | IK07                         |
| plombovatelné:                | ano                          |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm                       |
| druh upevnění:                | nástěnná/stropní montáž      |
| Přípevnění:                   | Vnitřní místa pro přípevnění |

### okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -25 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 55 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

### Sales Information

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN:                             | 4013902661268 |
| Třída ETIM:                      | EC002600      |
| Číslo celní sazby:               | 85369095      |
| Minimální objednávkový množství: | 1             |

### materiál

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polypropylen                 |
| materiál horního dílu:  | polypropylen                 |
| materiál přívodu:       | Termoplastický elastomer     |
| materiál těsnění:       | termoplastický elastomer     |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A) |

## certifikáty

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| zkušební značka: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku)                |

## Příslušenství

[26041601 - DMS M16 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[89500101 - Abox PST 025-100 - Plombovací souprava](#)

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Uchycení kabelových žlabů](#)

## Kabelová průchodka

