


Rozbočovací krabice

WKE 404 SL

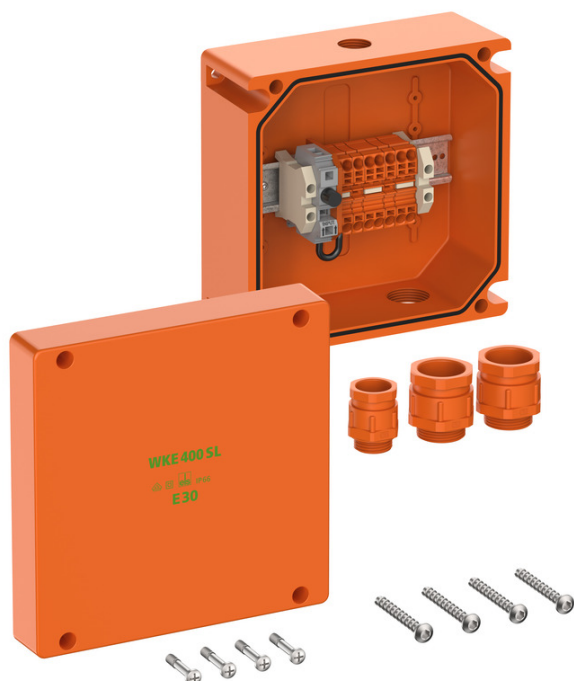

WKE 404 SL

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86248401

Rozměry: 200 x 200 x 110 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, $U_i=450$ V AC, vnitřní závit, M25/M32, (3 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12, ověřeno podle VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), s bezšroubovými řadovými svorkami Wago TopJobS, skříň z bezhalogenového speciálního duroplastu

oranžová, rozbočovací krabice se zajištěným rozbočením, spojovací krabice 5-pólová, počet svorkovatelných vodičů na pól 2 x 0,5 - 16 mm², rozbočovací krabice 3-pólová, počet svorkovatelných vodičů na pól 4 x 0,5 - 6 mm², kapacita připojení na místo upnutí 1 x 0,5 - 6 mm², 1 držák pojistky (20 x 5 mm) max. 10 A

Přiložené příslušenství:

2 kabelová šroubení M32, rozsah těsnění 17 - 26 mm, 1 kabelové šroubení M25, rozsah těsnění 6 - 15 mm, sada hmoždinek ø 6 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,5 mm²
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	6 mm²
min. průřez vodiče:	0,5 mm²
max. průřez vodiče:	16 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E30
Počet pólů (rozbočení):	3
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	jištěná odbočka
-----------------	-----------------

rozměry

šířka:	200 mm
délka:	200 mm
výška:	110 mm
Hmotnost:	3.9 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0

materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902668564
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4571 (V4A)

Příslušenství

[86040001 - WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění](#)

Kabelová průchodka

