


Rozbočovací krabice

WKE 6 T Duo 5 x 16²

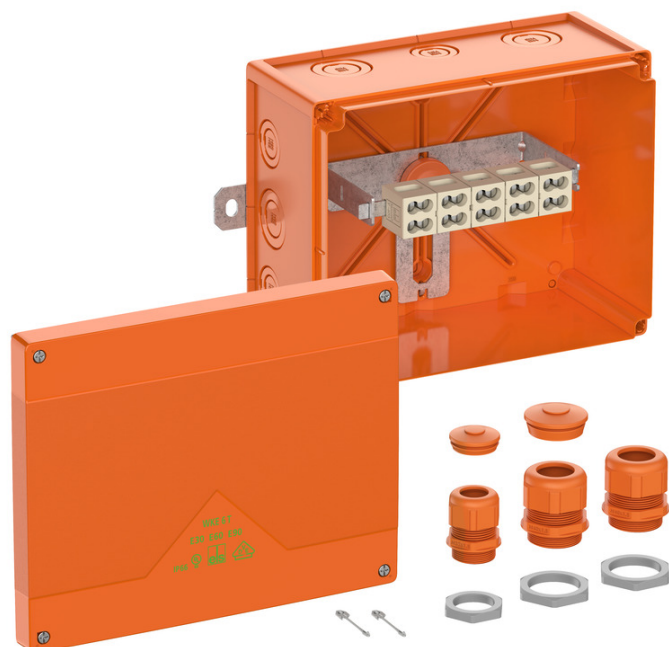

WKE 6 T Duo 5 x 16²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86763001

Rozměry: 200 x 250 x 120 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, $U_i=450$ V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Zachování izolačních vlastností PH120 ověřeno v souladu s EN 50200, Vyrážecí membrány, M20/M25/M32/M40, (4 prolis ze zadu, 12 vývodek z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Odolnost proti tlaku a sání podle směrnice Gotthardského tunelu. Skříň bez halogenů ze speciálního termoplastu, svorky z vysokoteplotně odolné speciální keramiky, držák svorek libovolně polohovatelný, rychlá montáž díky vnějším úchytům z nerezové oceli 1.4571. Šrouby víka z nerezové oceli 1.4578

oranžová, Spojovací krabice 5-pólová 1,5 - 16 mm², rozbočovací krabice 5-pólová 1,5 - 16 mm², počet svorkovatelných vodičů na pól:
20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4² / 8 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²

Příložené příslušenství:

2 x kabelové šroubení M40, rozsah těsnění 16 - 28 mm,
1 x kabelové šroubení M32, rozsah těsnění 11 - 21 mm,
vždy 1 x dvojité membránové vývodka M32 a M40 k uzavření nedopatřením otevřených vyrážecích membrán.



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	1,5 mm²
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	16 mm²
min. průřez vodiče:	1,5 mm²
max. průřez vodiče:	16 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
jištěná odbočka:	ne
třída zachování funkce:	E30/E60/E90
Počet pólů (rozbočení):	5
Počet pólů (průchod):	5
UL Type Rating:	jiné
Počet pojistek v rozbočení:	jiné

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	Spojení a odbočky
-----------------	-------------------

rozměry

šířka:	200 mm
délka:	250 mm
výška:	120 mm
vnitřní délka:	235 mm
vnitřní šířka:	185 mm
vnitřní výška:	102 mm
Hmotnost:	1.66 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902715787
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4578 (V4A)

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	UL-EU (EN 62208)

Příslušenství

[86310001 - WKE BK 1 - Montážní deska](#)

Kabelová průchodka

