


Rozbočovací krabice

WKE 6 - 16 x 2,5²

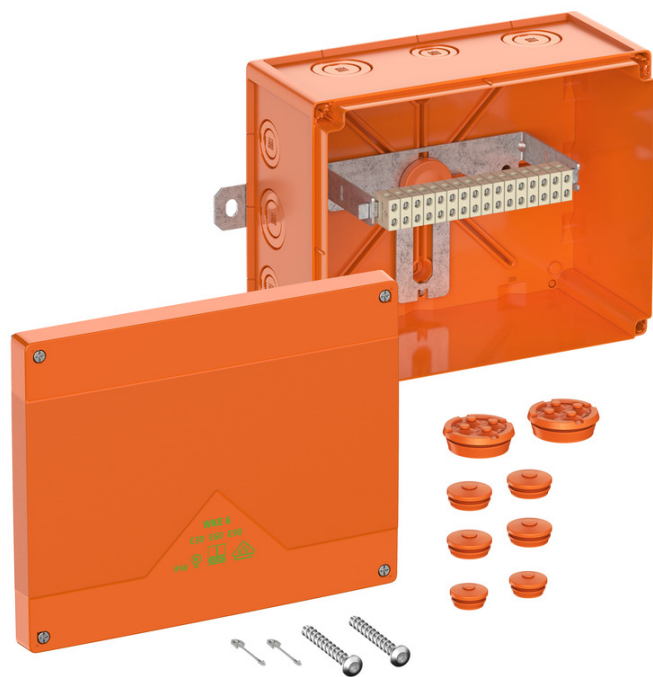

WKE 6 - 16 x 2,5²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86851601

Rozměry: 200 x 250 x 120 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP66, $U_i=450$ V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Zachování izolačních vlastností PH120 ověřeno v souladu s EN 50200, M20/M25/M32/M40, (4 prolis ze zadu, 12 vývodky z boku), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního termoplastu, svorky z vysokoteplotně odolné speciální keramiky, držák svorek libovolně polohovatelný

oranžová, Spojovací krabice 16-pólová 0,5 - 2,5 mm², rozbočovací krabice 16-pólová 0,5 - 2,5 mm², počet svorkovatelých vodičů na pól:
8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 4 x 2,5²

Příložené příslušenství:

Pojistka proti ztrátě víka, montážní šrouby, 2 vývodky s dvojitou membránou IP66 M20 rozsah těsnění 7-13 mm, 4 vývodky s dvojitou membránou IP66 M25 rozsah těsnění 9-17 mm, 2 vývodky s dvojitou membránou IP66 M40/4 rozsah těsnění 4 x 6-9 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,5 mm²
Max. průřez vodiče (odbočky vedení):	2,5 mm²
min. průřez vodiče:	0,5 mm²
max. průřez vodiče:	2,5 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP66
jištěná odbočka:	ne
třída zachování funkce:	E30/E60/E90
Počet pólů (rozbočení):	16
Počet pólů (průchod):	16
UL Type Rating:	jiné
Počet pojistek v rozbočení:	jiné

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

Dodatečné vlastnosti

Oblast použití:	Komunikační vedení
-----------------	--------------------

rozměry

šířka:	200 mm
délka:	250 mm
výška:	120 mm
vnitřní délka:	235 mm
vnitřní šířka:	185 mm
vnitřní výška:	102 mm
Hmotnost:	1.356 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902631384
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A)

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
zkušební značka:	UL-EU (EN 62208)

Příslušenství

[26062001 - DMS M20/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26062501 - DMS M25/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26063201 - DMS M32/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26063301 - DMS M32/4 or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26064001 - DMS M40/or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26064101 - DMS M40/4 or - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[86310001 - WKE BK 1 - Montážní deska](#)

Kabelová průchodka

