Prázdná skříň

# TK PS 1811-16-tm

## TK PS 1811-16-tm

**Prázdná skříň**

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10700601
Rozměry: 180 x 110 x 165 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, polystyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**Krabice: polystyren, šedá, Víko: polykarbonát, transparenti, Vyrážecí membrány, M20/M25/M32/M40, (20 bočně)**

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

K průmyslovému výrobku:
https://www.spelsberg.cz/p/13800601

# Technická data

## elektrické vlastnosti

| | |
|---|---|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP66 |
| zavzdušněno: | ne |
| UL Type Rating: | žádné údaje |

## barva

| | |
|---|---|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | transparenti |

## rozměry

| | |
|---|---|
| šířka: | 180 mm |
| délka: | 110 mm |
| výška: | 165 mm |

## materiálové vlastnosti

| | |
|---|---|
| Odolné proti UV záření: | ne |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | HB |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |
| průmyslová kvalita: | ne |

## mechanické vlastnosti

| | |
|---|---|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK07 |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.2 Nm |
| varianta hrdel: | ne |

## mechanické vlastnosti

| | |
|---|---|
| pro řazení k sobě: | ano |
| Typ horního dílu: | Víko |
| Připevnění: | Vnitřní místa pro připevnění |

## okolní podmínky

| | |
|---|---|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 °C |
| okolní teplota max.: | 40 °C |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast |
| Místo použití: | Standardní instalace ve vnitřním prostoru |

## materiál

| | |
|---|---|
| materiál spodního dílu: | polystyren |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | polyamid, zesílený skelnými vlákny |

## Příslušenství

89601201 - MABF 65-3 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám

19400101 - TK ABL - Sada vnějších úchytů

19000501 - ASS-gro - Sada vnějších závěsů

19000101 - HBA - Nástavec pro ruční ovládání

19500601 - TK MPI-1811 - Montážní deska

19808101 - NS 35-81 - DIN lišta

19814401 - NS 35-144 - DIN lišta

## Cable gland

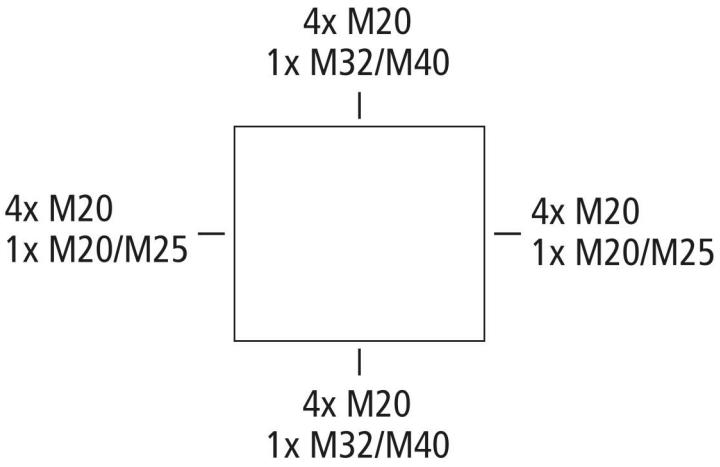
4x M20
1x M32/M40
4x M20
1x M20/M25
4x M20
1x M20/M25
4x M20
1x M32/M40