


Svorkovnice

Abox 060 KLS-6²

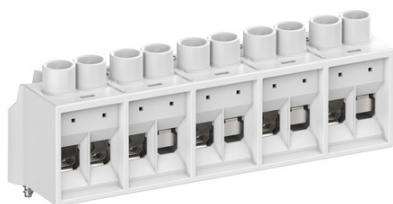

Abox 060 KLS-6²

Svorkovnice

Číslo výrobku: 89640601

Rozměry: 23 x 98 x 32 mm

Spojovací svorka podle DIN EN 60998 (VDE 0613),
Ui=690V. Pro montáž do rozbočovacích krabic
Abox / Abox Pro od roku 2024.

Šroubová svorka pro Abox/Abox Pro 060, 5-pólová - 6 mm², In = 41 A, upínatelné průřezy na pól: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 2 x 10 mm² Cu pevná / flexibilní dutinka žil

690V
AC

690V
DC

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
min. průřez vodiče:	1,5 mm²
domezovací proud:	41 A
typ svorky:	Šroubová svorka
počet pólů:	5
chráněné proti dotyku:	ano
Připojení 1: délka odizolování:	12 mm
Připojení 1: svorková místa na pól:	2
Připojení 1: Hodí se pro vodiče CU:	1
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (min):	1.5 mm²
Připojení 1: Připojitelný průřez vodiče jednodrátový (max):	10 mm²

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	23 mm
délka:	98 mm
výška:	32 mm
Hmotnost:	0.076 kg

materiálové vlastnosti

Pevnost žhavicího drátu:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

mechanické vlastnosti

Připojení 1: utahovací moment:	1.2 Nm
--------------------------------	--------

Sales Information

EAN:	4013902677276
Třída ETIM:	EC001284
Číslo celní sazby:	85369010
Minimální objednávací množství:	1

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------